

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим  
требованиям ГОСТа 8965-75


### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска

17.08.2018г.

ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ГОСТ 8969-75


ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

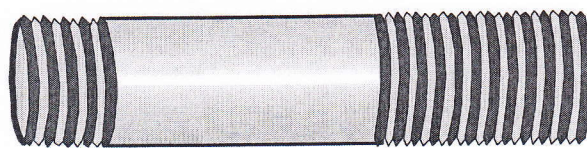

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	1/2"	110	9,0/40	0,128
20	3/4"	110	10,5/45	0,165
25	1"	130	11,0/50	0,276
32	1 1/4"	130	13,0/55	0,355
40	1 1/2"	150	15,0/60	0,500
50	2"	150	17,0/65	0,633
65	2 1/2"	170	19,5/75	0,736
80	3"	180	22,0/85	0,780