


Технический паспорт

Стальные фланцевые заглушки ATK 24.200.02-90.

Условное давление, PN (P _y), МПа	0,1и 0,25	0,6	1,0- 1,6	2,5	4
Условный диаметр, Ду, мм	10- 1600	10- 1400	10- 1200	10- 800	10-500
Температура	Не более 530°С				
Материал	сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т				

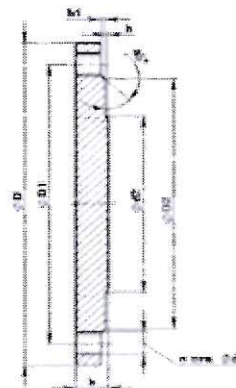

Паспорт № 824 от 24.09.20
Заказчик ООО "Хит Комплект"

Фланцевые заглушки изготовлены по ГОСТ 12836-67.

Настоящий стандарт распространяется на заглушки фланцевые стальные на условное давление от 0,6 до 16 МПа (от 6 до 160 кгс/см²), температуру от минус 70° С до плюс 530° С, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности.

Продукция	Условный проход	Давление условное атм.	партия	материал изготовления	кол-во	ГОСТ
заглушка	50	16	169	ст.20	1000	12836-67

Подпись продавца

Штамп продавца

