

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

1. Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм.
2. Расположите смеситель (A) над отверстием на рабочей поверхности/ мойке (C) и установите его в удобное положение.
3. Наденьте резиновое уплотнительное кольцо (B) на резьбовое основание смесителя (A) и закрепите его.
4. Присоедините гибкую подводку (H) к телу смесителя (A).

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, диверторы-переключатели. В рамках сервисного обслуживания может быть

5. Установите пластину (D), резиновое уплотнительное кольцо (E) и металлическую шайбу (F) на основание смесителя (A) с нижней части рабочей поверхности/мойки (C).
6. Накрутите фиксирующую пластиковую втулку (G) на резьбовое основание смесителя (A) до ее соединения с металлической шайбой (F).
7. Вставьте прокладки (I) в шланги гибкой подводки и присоедините их к источникам холодной и горячей воды.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Комплектность


- 1) Корпус смесителя с 2-х функциональным аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем и металлической рукояткой;
- 2) Гайка;
- 3) Гибкая подводка для воды (2 шт);

- 4) Гайка;
- 5) Инструкция;
- 6) Гарантийный талон

В комплекте к смесителю прилагаются паспорт изделия и гарантийный талон.

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали.

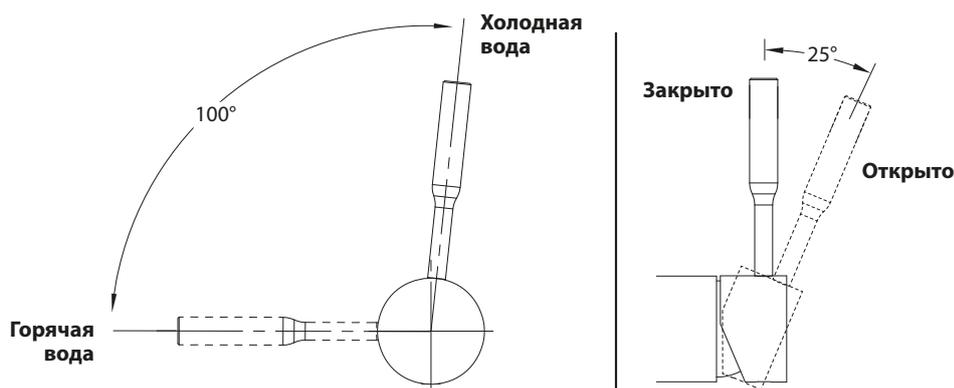

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

Информация о производителе

Смеситель изготовлен в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARК® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

